

Datenblatt

OpDAT REGplus 2xSC/ST-Duplex MM mit Schrumpfspleißhalter


Seite 1/5

Art.-Nr.
150240C30210S
EAN 4250184152552
15.10.2024
Version: AA

Abbildungen



Maßzeichnung

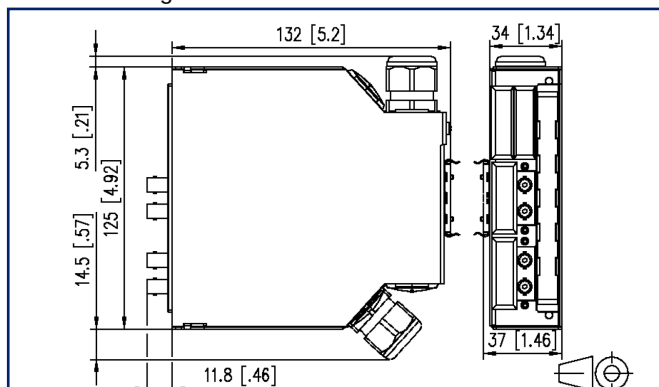

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Spleißverteiler für Tragschiene TH35
- bestückt mit SC-D/ST-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss
- Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen
- mit Faserreservoir
- frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen
- verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich
- Spleißablage mit Schrumpfspleißhalter
- Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden
- Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich)
- Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich
- Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube
- Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt
- Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D/ST-D Kupplungen (SC-D innenliegend, ST-D aussen)
- Achtung: Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln mit ST Steckern muss die unbestückte Variante des OpDAT REGplus verwendet werden. Die dann benötigten ST-D Kupplungen sind als Zubehör erhältlich. Vor der Montage der Kupplungen in das Gehäuse müssen aus Platzgründen die vorkonfektionierten ST Stecker auf die Kupplungen gesteckt werden.



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT REGplus 2xSC/ST-Duplex MM mit Schrumpfspleißhalter

Seite 2/5

Art.-Nr.
150240C30210S
EAN 4250184152552
15.10.2024
Version: AA

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Spleißverteiler
Montageart	Tragschiene TH35
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	144,8 mm x 143,8 mm x 34 mm
Abmessung (L x B x H)	5,701 in. x 5,661 in. x 1,339 in.
Faser-Modentyp	Multimode
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D/ST-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D/ST-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	2
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	2
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	2
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	2
Anzahl Blindabdeckungen	4
Kabel-zu/abgang	von oben oder unten, gerade oder schräg

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 500



P | Cabling

Datenblatt

Seite 3/5

OpDAT REGplus 2xSC/ST-Duplex MM mit Schrumpfspleißhalter

Art.-Nr.
150240C30210S
EAN 4250184152552
15.10.2024
Version: AA

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung M-Verschraubung

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	GD-Zn
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	636 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	1,4 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	145 mm x 182 mm x 40 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	5,709 in. x 7,165 in. x 1,575 in.

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



P | Cabling

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT REGplus 2xSC/ST-Duplex MM mit Schrumpfspleißhalter

Art.-Nr.

150240C30210S

EAN 4250184152552

15.10.2024

Version: AA

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
899789-01	Beschriftungsbogen für E-DAT C6 und E-DAT design Patchfelder



P | Cabling

Datenblatt

**OpDAT REGplus 2xSC/ST-Duplex MM
mit Schrumpfspleißhalter**

Seite 5/5

Art.-Nr.
150240C30210S

EAN 4250184152552

15.10.2024

Version: AA

Abbildungen

Maßzeichnung

