

Fiche de spécifications

OpDAT REGplus 6xSC-Duplex MM avec support d'épissures thermo-rétractables

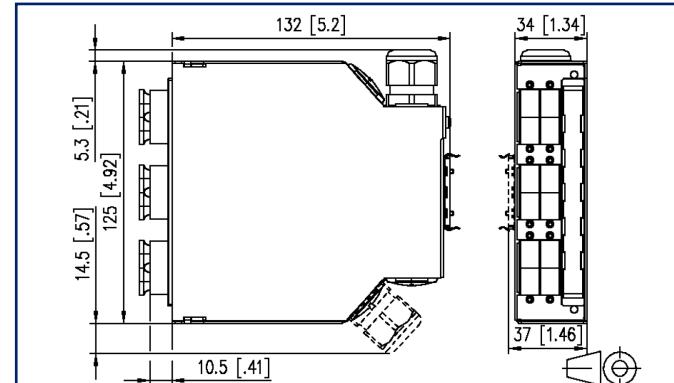
Page 1/5

Référence
150240C20610S
EAN 4250184115342
23.09.2025
Version: AB

Illustrations



Schéma dimensionnel


[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

- Répartiteur d'épissures pour rail DIN TH35
- Équipé de coupleurs SC-D (MM) en zinc moulé sous pression
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications multimode
- Avec réservoir pour fibres
- Avec étiquette d'identification
- Différentes variantes de montage possibles sur le rail DIN
- Plateau d'épissures avec support d'épissures thermo-rétractables
- La plaque frontale peut être enlevée d'une seule pièce
- Arrivée de câble par le haut ou par le bas, horizontale ou en diagonale, avec presse-étoupe M20 (2 au maximum)
- Passage de câbles préconfectionnés possible
- Un presse-étoupe M20 avec décharge de traction compris dans l'équipement fourni
- Fixation du couvercle du boîtier avec une seule vis imperdable
- Des découpes non-utilisées sont fermées par des caches de remplissage spéciaux
- Versions : équipé de 2, 3, 4 ou 6 coupleurs SC-D



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT REGplus 6xSC-Duplex MM
avec support d'épissures thermo-rétractables

Référence

150240C20610S

EAN 4250184115342

23.09.2025

Version: AB

Caractéristiques**Données générales**

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	142,5 mm x 144,75 mm x 34 mm
Dimension (L x L x H)	5,61 in. x 5,699 in. x 1,339 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	SC-D Coupleurs
Connectique interface 2	SC-D Coupleurs
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Accès ou départ de câble	par le haut ou le bas, droit ou en diagonal

Informations mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
décharge de traction	Presse-étoupe M



Fiche de spécifications

Page 3/5

**OpDAT REGplus 6xSC-Duplex MM
avec support d'épissures thermo-rétractables**

Référence

150240C20610S

EAN 4250184115342

23.09.2025

Version: AB

Caractéristiques**Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériaux - Boîtier	tôle d'acier
Matériaux - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériaux - Boîtier du coupleur	GD-Zn
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 4/5

**OpDAT REGplus 6xSC-Duplex MM
avec support d'épissures thermo-rétractables**

Référence

150240C20610S

EAN 4250184115342

23.09.2025

Version: AB

Accessoires

Référence	Désignation
899789-01	Feuille d'étiquettes pour E-DAT C6 et E-DAT design panneaux de brassage



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 5/5

**OpDAT REGplus 6xSC-Duplex MM
avec support d'épissures thermo-rétractables**

Référence

150240C20610S

EAN 4250184115342

23.09.2025

Version: AB

Illustrations

Schéma dimensionnel

