

Fiche de spécifications

OpDAT REGplus 6xSC/ST-Duplex MM avec support d'épissures crimp


Page 1/5

Référence
150240C30610E
EAN 4250184117933
23.09.2025
Version: AD

Illustrations



Schéma dimensionnel

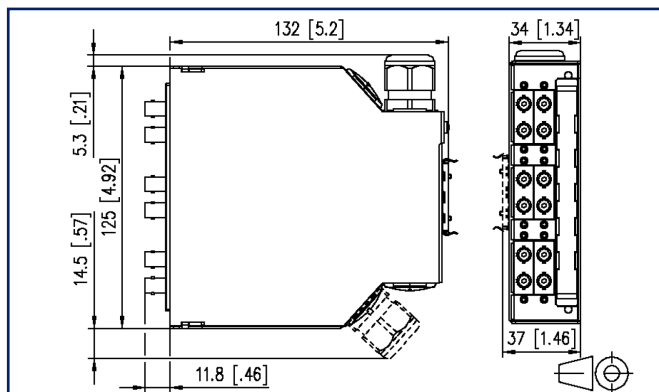

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Répartiteur d'épissures pour rail DIN TH35
- Équipé de coupleurs SC-D/ST-D (MM) en zinc moulé sous pression
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications multimode
- Avec réservoir pour fibres
- Avec étiquette d'identification
- Différentes variantes de montage possibles sur le rail DIN
- Plateau d'épissures, avec support d'épissures crimp
- La plaque frontale peut être enlevée d'une seule pièce
- Arrivée de câble par le haut ou par le bas, horizontale ou en diagonale, avec presse-étoupe M20 (2 au maximum)
- Passage de câbles préconfectionnés possible
- Un presse-étoupe M20 avec décharge de traction compris dans l'équipement fourni
- Fixation du couvercle du boîtier avec une seule vis imperdable
- Des découpes non-utilisées sont fermées par des caches de remplissage spéciaux
- Versions : équipé de 2, 3, 4 ou 6 coupleurs SC-D/ST-D (SC-D à l'intérieur, ST-D à l'extérieur)
- Attention : En cas d'utilisation de câbles préconfectionnés avec connecteurs ST, il convient d'utiliser la version non équipée d'OpDAT REGplus. Les coupleurs ST-D qui sont alors nécessaires sont disponibles dans les accessoires. Pour des raisons d'encombrement, les connecteurs ST préconfectionnés doivent être enfichés sur les coupleurs avant le montage des coupleurs dans le boîtier.



Fiche de spécifications

OpDAT REGplus 6xSC/ST-Duplex MM

avec support d'épissures crimp

Page 2/5

Référence
150240C30610E
EAN 4250184117933
23.09.2025
Version: AD

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	144,8 mm x 143,8 mm x 34 mm
Dimension (L x L x H)	5,701 in. x 5,661 in. x 1,339 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleurs SC-D/ST-D
Connectique interface 2	Coupleurs SC-D/ST-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Accès ou départ de câble	par le haut ou le bas, droit ou en diagonal

Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500
décharge de traction	Presse-étoupe M

Fiche de spécifications

Page 3/5

**OpDAT REGplus 6xSC/ST-Duplex MM
avec support d'épissures crimp**
**Référence
150240C30610E**
EAN 4250184117933

23.09.2025

Version: AD

Caractéristiques
Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	GD-Zn
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
OpDAT REGplus 6xSC/ST-Duplex MM
avec support d'épissures crimp

Page 4/5

Référence
150240C30610E
EAN 4250184117933
23.09.2025
Version: AD

Accessoires

Référence	Désignation
899789-01	Feuille d'étiquettes pour E-DAT C6 et E-DAT design panneaux de brassage



Fiche de spécifications

OpDAT REGplus 6xSC/ST-Duplex MM avec support d'épissures crimp

Page 5/5

Référence
150240C30610E

EAN 4250184117933

23.09.2025

Version: AD

Illustrations

Schéma dimensionnel

