

Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale 6xLC-D UPC OS2

Page 1/4

Référence

15024A7406-E

EAN 4251122197550

23.09.2025

Version: M

Illustrations


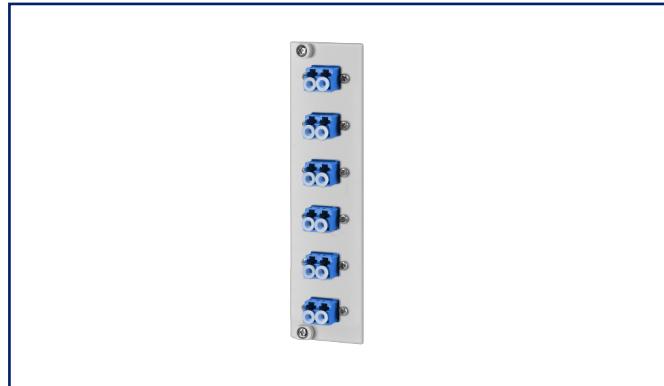


Schéma dimensionnel

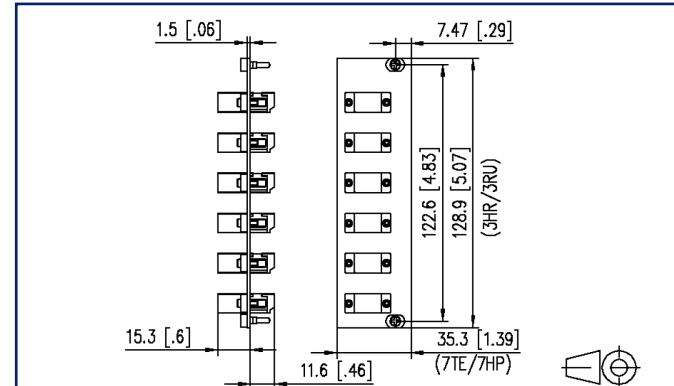

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division) avec coupleurs LC-D
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode et multimode
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro et OpDAT REG S
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise
- Versions : équipé d'adaptateurs LC-D en bleu (OS2), vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) ou vert (OS2 APC)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 2/4

OpDAT REGpro plaque frontale 6xLC-D UPC OS2

Référence

15024A7406-E

EAN 4251122197550

23.09.2025

Version: M

Caractéristiques
Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	bleu
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	26,9 mm x 128,9 mm x 35,3 mm
Dimension (L x L x H)	1,059 in. x 5,075 in. x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6



Fiche de spécifications

Page 3/4

OpDAT REGpro plaque frontale 6xLC-D UPC OS2

Référence

15024A7406-E

EAN 4251122197550

23.09.2025

Version: M

Caractéristiques

Informations mécaniques

Découpe	SC, LC-D, E2000
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériaux - Cadre porteur	acier
Matériaux - Cadre porteur, surface	peinte par poudrage
Matériaux - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériaux - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/4

OpDAT REGpro plaque frontale 6xLC-D UPC OS2

Référence

15024A7406-E


EAN 4251122197550

23.09.2025

Version: M

Illustrations

Schéma dimensionnel

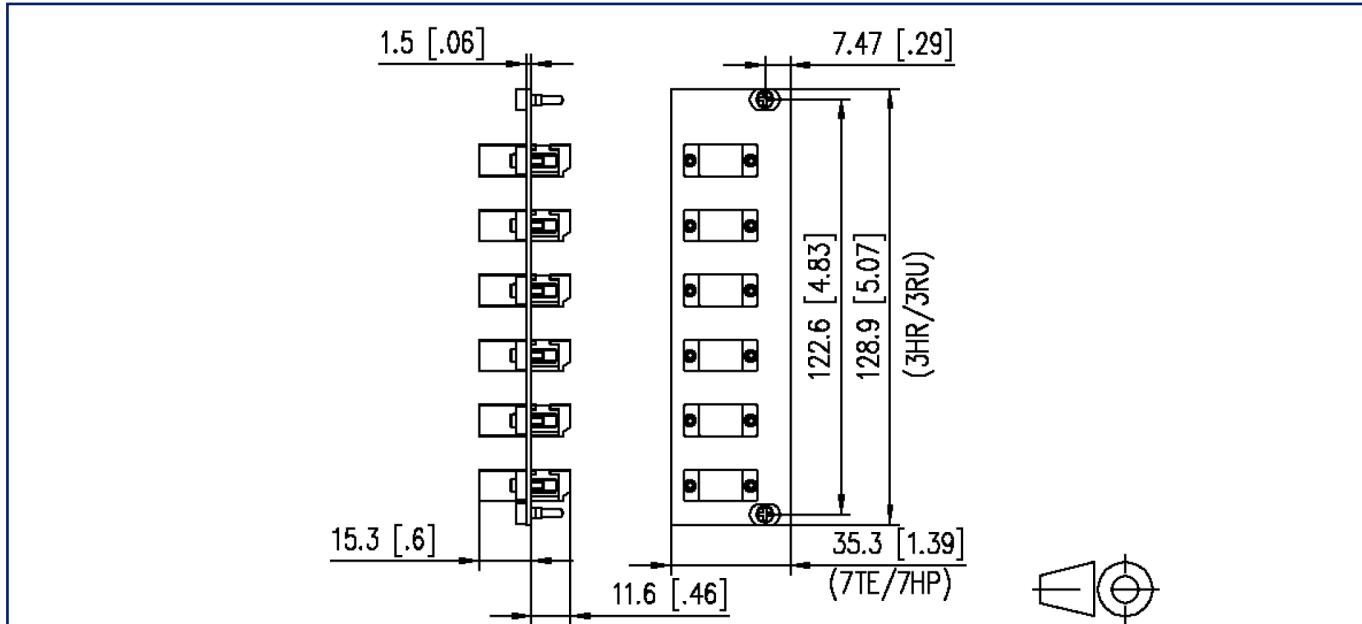
 METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
 Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com