U | Contact

METZ CONNECT
We realize ideas

Datenblatt

PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Abbildungen

Maßzeichnung exemplarisch

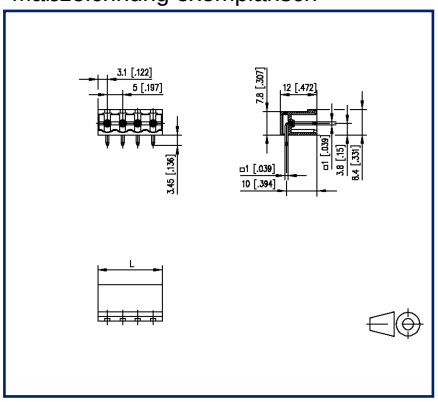

Lochbild exemplarisch

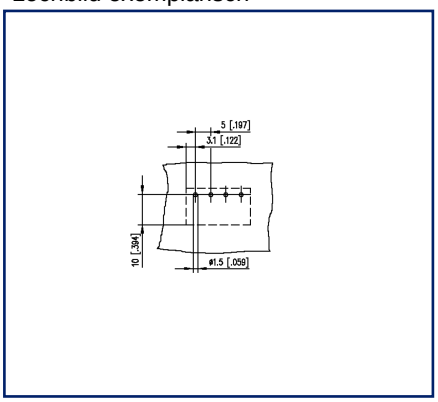

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötbar
- Rastermaß 5,00 mm, Anschlussrichtung 90°
- geschlossene Wanne
- Farbe schwarz
- kodierbar

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Lötstiftlänge	3,45 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	24		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	4 mm		
IP Schutzart	IP00		
Bemessungsstrom	10 A		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	320 V	800 V	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Zulassungen			
c UL us V / A	300 / 16		
Appr. UL - File-No.	E121004		
SEV 1.5 mm²	320 V / 4 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm		
Material			
Isolierstoff	PA66		
Brennbarkeit	V0		
Kontaktstiftwerkstoff	CuFe		
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Ag		
Glühdrahtprüfung GWFI	960 °C nach IEC 60695-2-12		
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13		
Klimatische Daten			
Obere Grenztemperatur	105 °C		
Untere Grenztemperatur	-40 °C		
Allgemein			
Toleranz	ISO 2768 -mH		
Lötbarkeit	Nach JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Verwendungshinweis			

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Technische Daten

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700024-01-9	Kodierstern weiß
700523-0157	Geh_Kappe_swg_Block

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
313131	RP035xxHBLC Typ 313
313141	RP035xxHBLD Typ 314
31314103-08	RP035xxHBLD Typ 314
31314103-09	RP035xxHBLD Typ 314
313491	RP015xxVBLC Typ 349
313501	RP015xxSBLC Typ 350
ASP045	SP045xxVBNC ASP045
SP065XXVBNC	SP065xxVBNC
SP065XXVBPC	SP065xxVBPC
SP995XXVBNC	SP995xxVBNC

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Abbildungen

Maßzeichnung exemplarisch

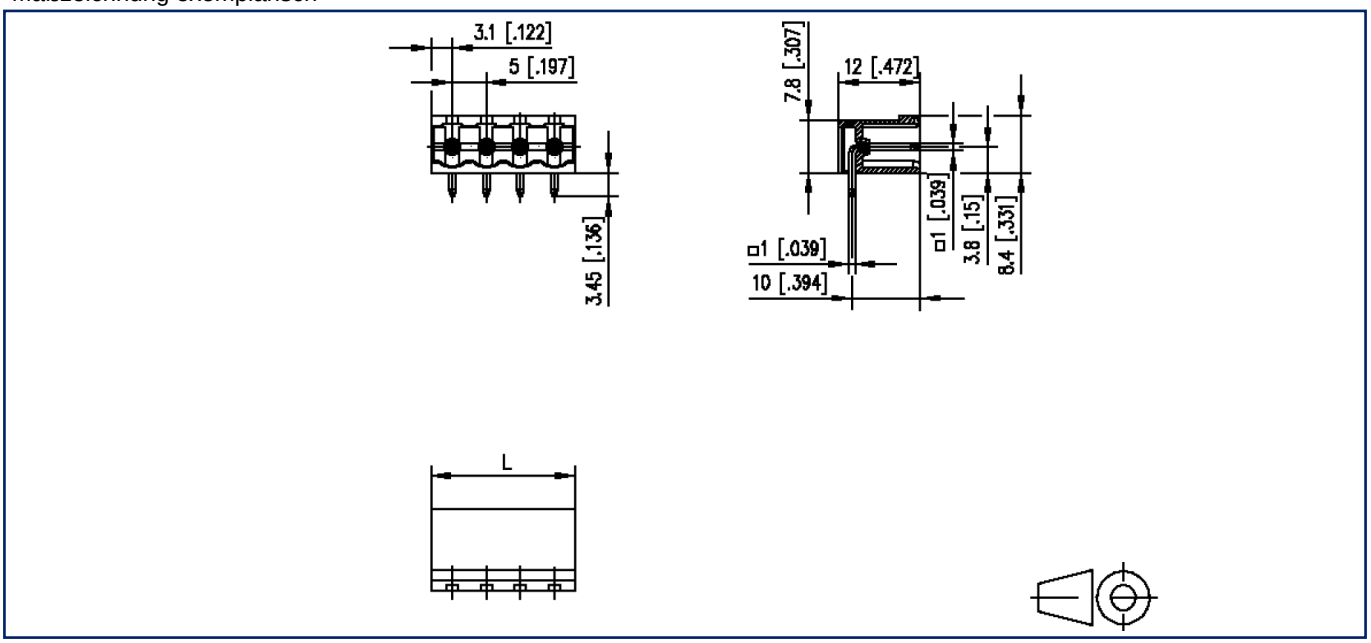

L=(Polzahl - 1) x RM + 6.2 mm [0.244]

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PT115xxHBBN Typ 330

Art.-Nr.
313301xx
xx=Polzahl
05.12.2024
Version: Y

Abbildungen

Lochbild exemplarisch

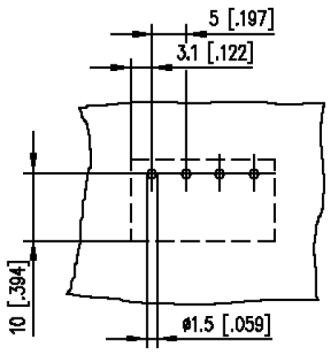

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!